

# BORNE FLEXIBLE BRAVO



## Données techniques

Résistance testé dans (Joule)	2.000 J
Poids de véhicule correspond à (kg)	2.000 kg
Véhicule vitesse d'impact (kmph)	5,1 km/h
Correspond à angle d'impact	90°

## Propriétés du matériau

Résistance contre produits chimiques	high - ISO/TR 10358
Température fonctionnelle préétablie	-10° - +50°


## Environnement

CO2/m <sup>3</sup>	18,5 kg
Recycler	100 %

## En plus


Garantie	5 ans
----------	-------

DFBO 50-30 DFBO 50-10

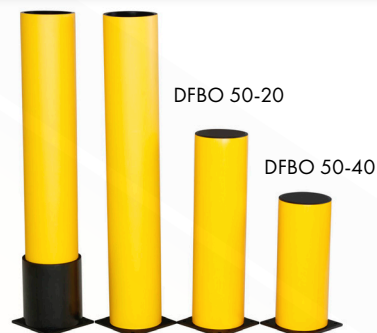

Centre de test  
Video

TÜV Testé



DFBO 50-30 DFBO 50-40



DFBO 50-30